SIMCO

Somos una empresa 100% mexicana que nacio en el año 1970 dedicandonos al mantenimiento preventivo y correctivo asi como la fabricación de equipos para la industria en general.

Actualmente en SIMCORPORACION somos una empresa dedicada a atender la industria maderera

Misión

Ofrecer a nuestros clientes asesoría técnica y profesional con una amplia calidad de servicio en el mantenimiento, fabricación y venta de maquinaria para la industria maderera.

Visión

Ser una empresa altamente competitiva, con personal ampliamente capacitado moral y profesionalmente. Actualizándonos con la mejor tecnología para brindar a nuestros clientes el mejor servicio y así lograr un desarrollo continuo y constante en nuestra empresa.

Representantes de

HOUFEK MEXICO

SILVERLINE

BIGonDRY

AFILADORA UNIVERSAL

SIM-UA-UG-3

Carrera en Y (carro transversal)	300 mm
Especificaciones del esmeril abrasivo	ø 32 x ø 150 mm
Ángulo de rótacion en esmeril	± 45°
Potencia del motor	1 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

AFILADOR Y TRABADOR PARA SIERRA EN CINTA

SIM-UA-MR1115/MR417

Capacidad máxima de afilado	180 mm
Velocidad de avance	Hasta 60 dientes / min
Potencia del motor	1 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases
Velocidad de trabado	52 dientes/min
Potencia del motor	1 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

ALIMENTADOR 4 RUEDAS

SIM-UA-MX48

Número de rodillos	4
Velocidad de alimentación	3.5, 5, 7, 10, 12.5, 16, 25, 33 m/min
Potencia del motor	1 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ASERRADERO HORIZONTAL

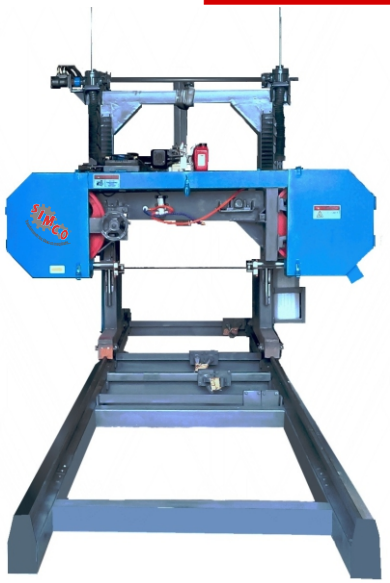

	SIM-HZ-MJ700	SIM-HZ-MJ1000
Diámetro máximo de corte	700 mm	1000 mm
Diámetro máximo de volantes	600 mm	700 mm
Espesor mínimo / máximo de trabajo	10 - 250 mm	10 - 300 mm
Longitud máxima de corte	4500 mm	4500 mm

*Opcional motor a diesel, eléctrico o gasolina

ASERRADERO HORIZONTAL PORTÁTIL

SIM-UA-OS31

Diámetro máximo de corte	790 mm
Ancho máximo de corte	590 mm
Longitud máxima de corte	3400 mm
Potencia del motor	10 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

ASERRADERO TIPO TORRE

SIM-JY-MJ3311

Diámetro de volantes	1100 mm
Ancho de volantes	120 mm
Capacidad máxima de corte	1000 mm
Motor	60 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

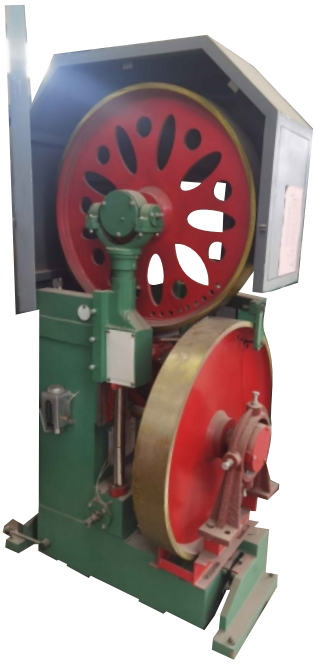

CARRO MANUAL PARA ALIMENTACIÓN

SIM-HZ-MJ329/2S3

Diámetro máximo de corte	1200 mm
Longitud máxima de corte	6000 mm
Longitud de rieles	12000 mm

CARRO AUTOMÁTICO PARA ALIMENTACIÓN

SIM-HZ-MJ329/2D

Diámetro máximo de corte	1200 mm
Longitud máxima de corte	6000 mm
Velocidad máxima de alimentación	52 m/min
Potencia del motor	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

BASTONERA

SIM-HZ-MC9050B

Diámetro mínimo/máximo de trabajo	15 - 50 mm
Longitud mínima de trabajo	400 mm
Velocidad de alimentación	3 - 5 m/min
Potencia total de motores	5 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

COLECTOR PORTÁTIL

	SIM-CP/T20-D/10HP	SIM-CP/T20-D/15HP
Medidas de la bolsa	1000 x 1000 x 2100 mm	1000 x 1000 x 2100 mm
Capacidad de carga	2.10 m^3	2.10 m^3
Capacidad de tambo	100 lts	100 lts
Potencia del motor	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	15 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

Fabricación Nacional

COMPRESOR HORIZONTAL

	SIM-5H500/3	SIM-10H500/3
Cabezal	2 etapas	2 etapas
Tanque horizontal	500 lts	500 lts
Potencia del motor	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

Fabricación Nacional

CALIBRADORA 1 GRUPO

SIM-HZ-C1000

Ancho máximo de trabajo	1000 mm
Longitud mínima de trabajo	350 mm
Espesor del panel de lijado	2.5 - 110 mm
Velocidad de la banda de lijado	18 m/s
Potencia total de motores	18 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

CALIBRADORA 2 GRUPOS

SIM-HZ-RC1000

Ancho máximo de trabajo	1000 mm
Longitud mínima de trabajo	480 mm
Espesor del panel de lijado	2.5 - 110 mm
Velocidad de las banda de lijado	18 m/s
Potencia total de motores	37.5 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

*Opcional cabezal con cuchilla helicoidal

CEPILLO

	SIM-HZ-MB530	SIM-HZ-MB630	SIM-HZ-MB830
Ancho máximo de trabajo	530 mm	630 mm	830 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	8-270 mm	8-270 mm	8-270 mm
Profundidad máxima de trabajo	5 mm	5 mm	5 mm
Potencia total de motores	8.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	11 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	11 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

CEPILLO DOS CARAS

SIM-JY-MB610

Ancho mínimo/máximo de trabajo	25 - 610 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	3 - 180 mm
Longitud minima de trabajo	260 mm
Profundidad máxima de corte	4 mm
Potencia total de motores	20.5 Hp 220 V, 3 Fases,

*Opcional cabezal con cuchilla helicoidal

CEPILLO MACHIMBRADOR

SIM-HZ-MB530/500-3

Ancho máximo de trabajo	530 mm
Ancho máximo de machimbre	400 mm
Ancho mínimo de machimbre	76 mm
Altura máxima de machimbre	120 mm
Potencia total de motores	14.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

CEPILLO CUCHILLA HELICOIDAL

SIM-UA-MB1010C

Ancho máximo de trabajo	1000 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	10 - 120 mm
Profundidad máxima de trabajo	5 mm
Potencia del motor	18 Hp 220V, 3 Fases, 60Hz

ENCHAPADORA MANUAL PARA RECTOS Y CURVOS

SIM-JY-MF09

Ancho mínimo/máximo de la cinta	0.5 mm - 3mm
Altura mínima/máxima del tablero	12 - 50 mm
Capacidad del deposito del calderin	320 ml

*Incluye trymmer, cortador de testa, 3 ventosas y herramienta

ENCHAPADORA SEMI-AUTOMÁTICA PARA RECTOS Y CURVOS

SIM-JY-MF515C

Espesor mínimo/máximo de la cinta	0.5 - 3 mm
Altura mínima/máxima del tablero	10 - 50 mm
Velocidad de alimentación	1 - 18 m/min
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ENCHAPADORA AUTOMÁTICA PARA RECTOS

SIM-JY-MF45C

Ancho mínimo/máximo de la cinta	0.5 - 3 mm
Ancho mínimo del tablero	90 mm
Altura mínima/máxima del tablero	10 - 45 mm
Potencia del motor	3.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ENCHAPADORA AUTOMÁTICA

SIM-UA-E5

Espesor mínimo /máximo de la cinta	0.4 - 3 mm
Ancho mínimo /máximo de la cinta	12 - 55 mm
Altura mínima/máxima del tablero	10 - 50 mm
Longitud mínima del tablero	160 mm
Ancho mínimo del tablero	80 mm
Potencia total de motores	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ENCHAPADORA AUTOMÁTICA

SIM-YU-MBF3400SG

Espesor mínimo/máximo de la cinta	0.4 - 3 mm
Altura mínima/maxima del tablero	10 - 45 mm
Ancho mínimo del tablero	50 mm
Longitud mínima del tablero	120 mm
Potencia del motor	10 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

ENCHAPADORA AUTOMÁTICA

SIM-YU-MBF3400SY

Espesor mínimo/máximo de la cinta	0.4 - 3 mm
Altura mínima/maxima del tablero	10 - 50 mm
Ancho mínimo del tablero	50 mm
Longitud mínima del tablero	120 mm
Potencia del motor	15 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

ENCHAPADORA AUTOMÁTICA

SIM-UA-E6

Espesor mínimo /máximo de la cinta	0.4 - 3 mm
Altura mínima/máxima del tablero	10 - 50 mm
Longitud mínima del tablero	140 mm
Ancho mínimo del tablero	50 mm
Potencia del motor	15 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ENCOLADORA EN FRÍO DOS CARA

	SIM-UA-GS6	SIM-UA-GS13
Ancho del tablero	630 mm	1350 mm
Velocidad de producción	20 m/min	20 m/min
Espesor mínimo/máximo de encolado	2-120 mm	2-120 mm
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ESCOPLO AUTOMÁTICO DOBLE

SIM-HZ-MS3112

Altura máxima de trabajo	80 mm
Largo máximo de ranura	120 mm x 2
Profundidad máxima de ranura	60 mm x 2
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ESPIGADORA AUTOMÁTICA DOBLE

SIM-HZ-MDK3113B

Tamaño máximo de la espiga	140 x 80 mm
Diámetro máximo de la espiga	80 mm
Potencia total de motores	7.5 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

ESPIGADORA SEMI-AUTOMÁTICA (FINGER)

SIM-UA-MX515

Ancho máximo de trabajo	480 mm
Espesor máximo de trabajo	120 mm
Dimensiones de la mesa de trabajo	680 x 650 mm
Potencia del motor	17.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ESPIGADORA AUTOMÁTICA (FINGER)

SIM-UA-MX615A

Dimensiones de la mesa de trabajo	760 x 850 mm
Altura máxima de trabajo	150 mm
Ancho máximo de trabajo	600 mm
Potencia total de motores	20 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA ENSAMBLADORA (SEMI-AUTOMÁTICA)

SIM-UA-MH230X400B

Largo máximo de ensamble	4000 mm
Ancho máximo de ensamble	230 mm
Espesor máximo de tope	100 mm
Presión de ensamble	7000 Kg
Potencia total de motores	11.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

PRENSA ENSAMBLADORA AUTOMÁTICA

SIM-UA-MH1525A

Largo máximo de ensamble	2500 mm
Ancho máximo de ensamble	130 mm
Espesor máximo de tope	70 mm
Presión de ensamble	7000 Kg
Potencia total de motores	8 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

PRENSA ENSAMBLADORA AUTOMÁTICA

SIM-UA-MH130X4000A

Largo máximo de ensamble	4000 mm
Ancho máximo de ensamble	130 mm
Espesor máximo de tope	100 mm
Presión de ensamble	7000 Kg
Potencia total de motores	16 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

LIJADORA VERTICAL OSCILANTE PARA MOLDURA

SIM-HZ-DTL20DX

*Incluye un rodillo de repuesto

Longitud de rodillo	200 mm
Diámetro de rodillo	300 mm
Potencia del motor	1 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

LIJADORA HORIZONTAL DOBLE

SIM-HZ-DTW60A

Longitud de rodillo	300 mm
Diámetro de rodillo	300 mm
Potencia del motor	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

*Incluye dos rodillos de repuesto

LIJADORA PARA BASTÓN

SIM-HZ-MM2012

Diámetro mínimo/máximo de trabajo	10 - 60 mm
Velocidad de alimentación	5 - 10 m/min
Potencia total de motores	3.5 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

LIJADORA PARA CURVOS AUTOMÁTICA

SIM-UA-QSD150

Espesor máximo de trabajo	80 mm
Altura máxima de trabajo	150 mm
Velocidad de alimentacion	0 - 30 m/min
Potencia del motor	6 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

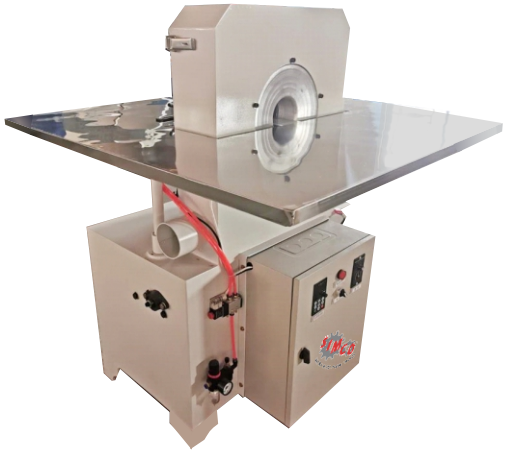

LIJADORA PARA BASTÓN DE CURVA

SIM-HZ-TT25-50/150S

Diametro mínimo/máximo de lijado	10 - 99 mm
Velocidad de alimentación	15 m/min
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

LIJADORA DE RODILLO DOBLE

SIM-JY-SD369

Ancho máximo de trabajo	920 mm
Espesor máximo de trabajo	100 mm
Capacidad máxima de desbaste	0.4 mm
Potencia total de motores	8 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

LIJADORA SATELITAL/RODILLO PARA MOLDURA IRREGULAR/LINEAL

SIM-HZ-1300-2Z/2S/2R

Largo mínimo de trabajo	430 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	8 - 160 mm
Ancho máximo de trabajo	1300 mm
Velocidad de alimentación	5 - 20 M/MIN
Potencia total de motores	17 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

MOLDURADORA 4 CABEZALES

SIM-HZ-HJDM416E

Ancho mínimo/máximo de trabajo	25 - 160 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	8 - 100 mm
Largo de la mesa de trabajo	1550 mm
Potencia total de motores	23 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

MOLDURADORA 4 CABEZALES

SIM-HZ-QMB418E

Ancho mínimo/máximo de trabajo	20 - 180 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	8 - 100 mm
Largo de la mesa de trabajo	1550 mm
Potencia total de motores	27 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

MOLDURADORA 6 CABEZALES

SIM-HZ-HJDM620A

Ancho mínimo/máximo de trabajo	25 - 230 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	8 - 150 mm
Largo de la mesa de trabajo	1950 mm
Potencia total de motores	55 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA DE PLATOS FRÍOS

	SIM-HZ-JY3248X50	SIM-HZ-JY32510X50
Dimensiones de la plancha de prensa	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Presión máxima	50 T (1.6 kg/cm2)	50 T (1.1 kg/cm2)
Apertura máxima de platos	1000 mm	1000 mm
Potencia del motor	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA DE PLATOS CALIENTES 1 CAVIDAD

SIM-JY-JY38410AX100

Dimensiones de la plancha de prensa	1300 x 3000 x 42 mm
Presión máxima	100 t (2.5 kg / cm²)
Presión del sistema hidráulico	265 kg / cm²
Apertura máxima del plato	380 mm
Potencia de motor	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA DE PLATOS CALIENTES 3 CAVIDADES

	SIM-JY3848AX120	SIM-JY38410X120
Dimensiones de la plancha de prensa	1810 x 3100 x 42 mm	1300 x 2500 x 42 mm
Presión máxima	100 t (3.7kg / cm²)	120 t (3.7kg / cm²)
Presión del sistema hidráulico	265 kg / cm²	265 kg / cm²
Apertura máxima de platos	100 mm	100 mm
Potencia de motor	8 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	8 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA ENSAMBLADORA HORIZONTAL TIPO CAMA

SIM-UA-MH2210A

Área de trabajo	1000 x 2200 mm
Dimensiones del cilindro de aceite (estandar)	Ø 50 x 100 mm (6 piezas)
Presión del cilindro de aceite individual	2 ton
Potencia de motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

*Opcional número de pistones

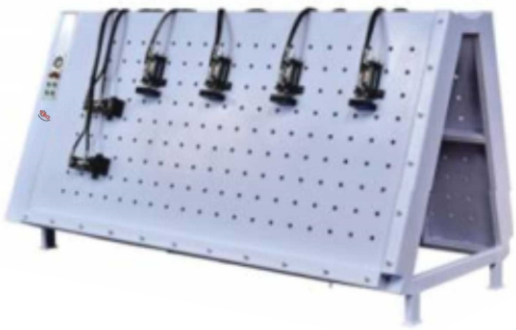

PRENSA ENSAMBLADORA VERTICAL DOBLE CARA

SIM-UA-MH2210B

Área de trabajo	1000 x 2200 mm (por cara)
Dimensiones del cilindro de aceite (estandar)	Ø 50 x 100 mm (6 piezas)
Presión del cilindro de aceite individual	2 ton
Potencia de motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA DE TABLERO TIPO PARED

SIM-HZ-PW2500-3

Número de secciones	3
Número de brazos por sección	6
Pistola neúmatica	manual
Dimensiones de la máquina	2600 x 1500 x 1300 mm

PRENSA DE ALTA FRECUENCIA

SIM-JY-PAF1300/3000

Dimensiones de la mesa	1300 x 3000 mm
Altura máxima	200 mm
Velocidad de alimentación	15 m/min
Potencia total de motores	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA DE TABLERO ROTATIVA

	SIM-HZ-MY2500	SIM-HZ-MY3200
Longitud máxima de trabajo	2500 mm	3200 mm
Ancho máximo de trabajo	1280 mm	1280 mm
Espesor máximo de trabajo	100 mm	100 mm
Potencia del motor	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PRENSA PARA ARMADO DE SILLAS

SIM-PS80-6N

Capacidad máxima de trabajo	800 x 800 mm
Topes laterales	Ajustables
Pistones neumáticos	6 piezas ajustables

Fabricación Nacional

POLIPASTO CON TROLE MANUAL

SIM-UA-HB-2-1

Capacidad de carga	2 toneladas
Altura máxima de elevación	3 m
Velocidad de elevación	6.6 m/min
Diámetro del cable	10 mm
Potencia del motor	4 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

POLIPASTO CON TROLE ELÉCTRICO

SIM-UA-HBY-2-1

Capacidad de carga	2 toneladas
Altura máxima de elevación	3 m
Velocidad de elevación	6.6 m/min
Velocidad de carrera horizontal	11 - 20 m/min
Diámetro del cable	10 mm
Potencia total de motores	4.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

ROUTER INVERTIDO

SIM-UA-MX5115A

Tamaño de la mesa de trabajo	640 x 580 mm
Angulo en mesa de trabajo	0º - 45°
Espesor máximo de trabajo	50 mm
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ROUTER ACCIÓN MECÁNICA

SIM-HZ-MX5057

Tamaño de la mesa de trabajo	600 x 805 mm
Inclinacion de la mesa de trabajo	0 - 45°
Espesor máximo de trabajo	80 mm
Potencia del motor	4 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ROUTER ACCIÓN NEUMÁTICA

SIM-HZ-MX5068

Tamaño de la mesa de trabajo	500 x 710 mm
Inclinacion de la mesa de trabajo	0 - 45°
Espesor máximo de trabajo	50 mm
Potencia del motor	4 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA ANGULAR DOBLE

SIM-HZ-HJ885

Ángulo de corte	45° x lado
Dimensiones de la mesa de trabajo	800 x 140 mm
Altura máxima de corte	120 mm
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA CINTA VERTICAL

SIM-JY-MJ398B

Altura máxima de corte	520 mm
Ancho máximo de corte	780 mm
Velocidad de sierra cinta	25 m/s
Potencia del motor	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA DIMENSIONADORA ALIMENTACIÓN MANUAL

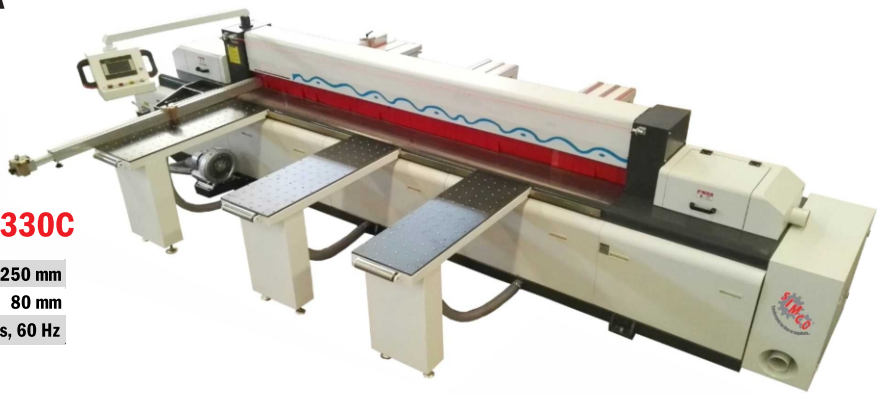

	SIM-UA-MJB270C	SIM-UA-MJB330C
Longitud máxima de corte	2650 mm	3250 mm
Espesor máximo de corte	80 mm	80 mm
Potencia total de motores	17 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz	17 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

SIERRA DIMENSIONADORA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

	SIM-UA-E270A	SIM-UA-E330
Longitud máxima de corte	2680 mm	3280 mm
Espesor máximo de corte	75 mm	100 mm
Altura de la mesa de trabajo	900 mm	900 mm
Potencia total de motores	22 Hp 220V, 60 Hz, 3 Fases	22 Hp 220V, 60 Hz, 3 Fases

SIERRA ESCUADRADORA

	SIM-UA-UA2800S	SIM-UA-UA3200S
Dimensiónes de la mesa deslizante	2800 x 375 mm	3200 x 375 mm
Largo máximo de corte	2800 mm	3200 mm
Ancho máximo de corte	1250 mm	1250 mm
Altura máxima de corte	70 mm	70 mm
Potencia total de motores	6 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz	8.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA HILADORA

SIM-HZ-MJ154D

Espesor mínimo/máximo de trabajo	10 - 125 mm
Largo mínimo de trabajo	220 mm
Diámetro del eje principal	ø 30 mm
Potencia total de motores	16 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA MÚLTIPLE

SIM-UA-MJ250

Largo mínimo de trabajo	300 mm
Ancho máximo de trabajo	250 mm
Espesor máximo de trabajo	80 mm
Potencia total de motores	35 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA MÚLTIPLE

SIM-UA-SM305

Largo mínimo de trabajo	250 mm
Espesor máximo de trabajo	85 mm
Ancho mínimo/máximo de trabajo	50 mm
Velocidad de alimentación	7.5 - 30 m/min
Potencia total de motores	50.5 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

SIERRA RADIAL

SIM-UA-MJ640

Ancho de trabajo	640 mm
Espesor de trabajo	120 mm
Potencia del motor	4 Hp, 220V, 60Hz, 3 Fases

SIERRA HORIZONTAL 1 GRUPO

SIM-UA-RS300B

Apertura máxima de trabajo	300 x 200 mm
Distancia de la sierra cinta a mesa transpor	2 mm
Ancho de la banda transportadora	280 mm
Potencia total de motores	20 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA HORIZONTAL 2 GRUPOS

SIM-UA-MJ3971

Apertura máxima de trabajo	300 x 250 mm
Distancia de la sierra cinta a mesa transportadora	20 - 170 mm
Distancia de la cuchilla inferior a la tabla transportadora	4 - 125 mm
Tamaño de la banda transportadora	285 x 5470 mm
Potencia total de motores	42 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TALADRO MÚLTIPLE

SIM-JY-MZ1

Distancia entre mandriles	32 mm
Diámetro máximo del barreno	Ø 35 mm
Espesor máximo de trabajo	60 mm
Potencia del motor	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TROMPO

SIM-UA-SM170

Diámetro del cabezal de corte	50 mm
Longitud de trabajo del cabezal de corte	170 mm
Velocidades del cabezal de corte	3000 / 5000 / 8000 rpm
Potencia del motor	5.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TROMPO

SIM-JY-SM5117

Diametro del cabezal de corte	35 mm
Longitud de trabajo del cabezal de corte	120 mm
Velocidades del cabezal de corte	6000 / 8000 / 9000 rpm
Potencia del motor	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TROMPO (FLECHA INCLINABLE)

SIM-UA-MQ150T

Diámetro del cabezal de corte	35 mm (30 - 50 opcional sobre pedido)
Velocidades del cabezal de corte	10000 / 8000 / 6000 / 4000 / 3000 rpm
Rango de elevación del cabezal de corte	0 - 190 mm
Potencia del motor	5.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TROMPO

SIM-UA-MX5117B

Diámetro del cabezal de corte	35 mm
Longitud de trabajo del cabezal de corte	120 mm
Velocidad del cabezal de corte	10000 rpm
Potencia del motor	5.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ROUTER CNC
SIM-JY-CR1224-B10

Área de trabajo	1300 x 2500 x 250 mm
Máxima velocidad de trabajo	4000 mm / min
Potencia total de motores	4 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ROUTER CNC CON MESA DE VACIO
SIM-CA-CA1325

Área de trabajo	1300 x 2500 x 250 mm
Tamaño de la mesa	1750 x 3040 mm
Máxima velocidad de trabajo	20000 mm / min
Potencia total de motores	20 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ROUTER CNC 3 CABEZALES
SIM-UA-C-3

Área de trabajo	2500 x 1200 x 200 mm
Tamaño máximo de la pieza de trabajo	2440 x 1200 x 50 mm
Dimensiones mesa de trabajo	2500 x 1300 mm
Velocidad de carga y descarga de cabeza	15 m/min
Potencia total de motores	17 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TORNO CNC

SIM-CA-CA1530

Diámetro máximo de trabajo	300 mm
Longitud máxima de trabajo	1500 mm
Potencia del motor	7.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TALADRO CNC

SIM-UA-CND-2A

Espesor máximo de trabajo	60 mm
Largo mínimo/máximo de trabajo	160 - 2400 mm
Ancho mínimo/máximo de trabajo	40 -1200 mm
Profundidad máxima de trabajo	40 mm
Potencia del motor	4 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

ARMADORA AUTOMÁTICA DE PALLETS

SIM-UA-TARIMAS

Ancho mínimo de trabajo	750 mm
Ancho máximo de trabajo	1600 mm
Largo mínimo de trabajo	750 mm
Largo máximo de trabajo	1600 mm
Altura mínima de trabajo	80 mm
Altura máxima de trabajo	160 mm
Número de clavadoras	3 pzas
Potencia total de motores	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

ESTIBADOR DE TARIMAS

SIM-UA-EST

Ancho mínimo/máximo de trabajo	750 - 1600 mm
Largo mínimo/máximo de trabajo	750 - 1600 mm
Altura máxima de trabajo	2500 mm
Potencia total de motores	8 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

PERFILADORA DE ESQUINAS

SIM-UA-PER

Ancho mínimo/máximo de trabajo	750 - 1600 mm
Largo mínimo/máximo de trabajo	750 - 1600 mm
Potencia total de motores	18 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

MESA TRANSPORTADORA DE SALIDA

SIM-UA-MT4000

Ancho máximo de trabajo	1600 mm
Largo máximo de trabajo	4000 mm
Número máximo de tarimas por torre	25 tarimas
Número de torres en fila	5
Potencia total de motores	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TACONERA AUTOMÁTICA

SIM-TAN/5-3

Ancho máximo de corte	200 mm
Alto máximo de corte	100 mm
Potencia del motor	5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA TRONZADORA (CUT-OFF)

SIM-UA-MJ274

Ancho máximo de corte	200 mm
Espesor máximo de corte	90 mm
Potencia del motor	7.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

SIERRA TRONZADORA (CUT-OFF)

SIM-UA-MJ276

Ancho máximo de corte	520 mm
Espesor máximo de corte	200 mm
Potencia del motor	10 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

RESACADORA

SIM-HZ-TPKCJ-1800

Espesor mínimo/máximo de madera	40-60 mm
Altura mínima/máxima de madera "H"	60-90 mm
Largo máximo de trabajo "A"	Dentro de 1300 mm
Altura mínima/máxima de resaque "D"	30-50 mm
Largo mínimo/máximo del resaque "C/F"	200-250 mm (puede ajustarse)
Potencia del motor	40 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

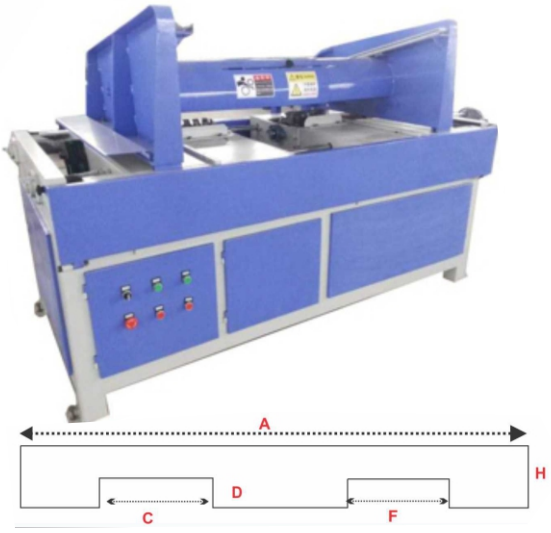

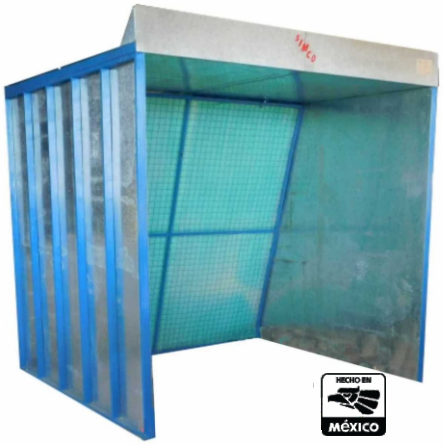

Fabricación Nacional

CABINA DE PINTURA

SIM-CP350

Área de trabajo	2000 x 3500 x 2440 mm
Dimensiones de filtros	1200 x 2440 mm (3 piezas)
Potencia total de motores	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

*Desarmable en cuatro partes

GRABADORA 1 CARA

SIM-UA-YW1300/1

Ancho máximo de trabajo	1300 mm
Espesor mínimo/máximo de trabajo	5 -150 mm
Profundidad de grabado	0.1 - 1.2 mm
Potencia del motor	7.5 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

TRITURADORA GENERADORA DE ASERRÍN

SIM-HZ-TT600

Ancho de boca de entrada	200 mm
Largo de boca de entrada	150 mm
Producción	800 Kg / Hora
Potencia total de motores	15 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

*Opcional motor a diesel o eléctrico

MESA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA

SIM-JY-MF7148

Tamaño de la mesa	1300 x 2500 mm
Capacidad máxima de carga	3000 kg
Altura mínima	420 mm
Altura máxima	1900 mm
Potencia del motor	3 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

MESA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA

SIM-JY-MF7136

Tamaño de la mesa	1000 x 2000 mm
Capacidad máxima de carga	2000 kg
Altura mínima	250 mm
Altura máxima	1300 mm
Potencia del motor	2 Hp 220 V, 3 Fases, 60Hz

VIRUTEADORA

SIM-VC2

Diámetro del cabezal	100 mm
Número de cabezales	2
Capacidad de la caja de carga	400 x 600 x 800 mm
Potencia total de motores	18 Hp 220 V, 3 Fases, 60 Hz

Comercialización de maquinaria para los diferentes procesos en la madera

Diseño y ejecución de los proyectos madereros

Diseño y fabricación de maquinaria especial

Fabricación y venta de refacciones

Servicios de:

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Calle Guanajuato 1576
Colonia Mezquitan Country
Guadalajara, Jal
Teléfono: (33) 3824 1424
Celular: (33) 1411 5333

WWW.SIMCORPORACION.COM.MX